

STEEL

鉄鋼製品



鋳鋼製フランジ形グローブ弁

PV-810B

Flanged Globe Valve
製品種別：グローブ弁
Category：Globe Valve

サイズ Size	15A~50A	シートパッキン (PTFE) 及びV型成形グラ ンドパッキン (NBR) により、高気密性を 実現しました。 主にタンク元弁等に使用されています。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	-5~70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2 or S25C	V-Packing	NBR
Bonnet	S25C	Disk	S25C
Spindle	SUS420J2	Seat Packing	PTFE
Gland Nut	S25C		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W	重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	140	150	80	3.5 kg	PV-810B-71-015
20A	20	100	160	163	100	4.7 kg	PV-810B-72-020
25A	25	125	180	176	125	6.1 kg	PV-810B-72-025
40A	40	140	220	210	140	12 kg	PV-810B-72-040
50A	50	155	240	240	160	16 kg	PV-810B-72-050

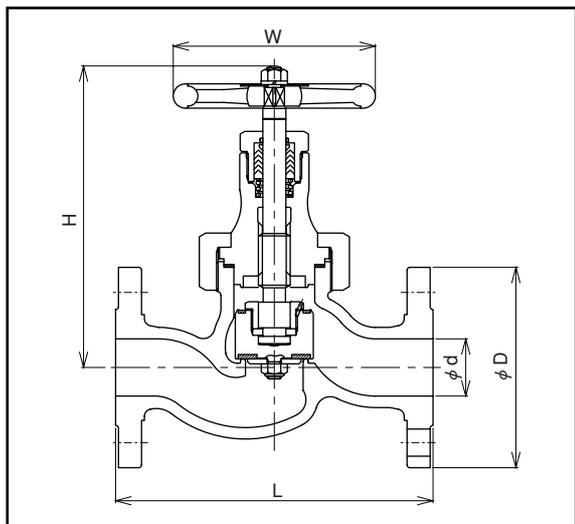

STEEL

鉄鋼製品



鋳鋼製フランジ形グローブ弁

PV-810B

Flanged Globe Valve
製品種別：グローブ弁
Category：Globe Valve

サイズ Size	80A	シートパッキン (PTFE) 及びV型成形グラ ンドパッキン (NBR) により、高気密性を 実現しました。 主にタンク元弁等に使用されています。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	-5~70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2	V-Packing	NBR
Bonnet	SCPH2	Disk	S25C
Spindle	SUS420J2	Seat Packing	PTFE
Gland Nut	S25C		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W	重量 Weight	製品コード Code
80A	80	200	320	370	250	48 kg	PV-810B-30-080

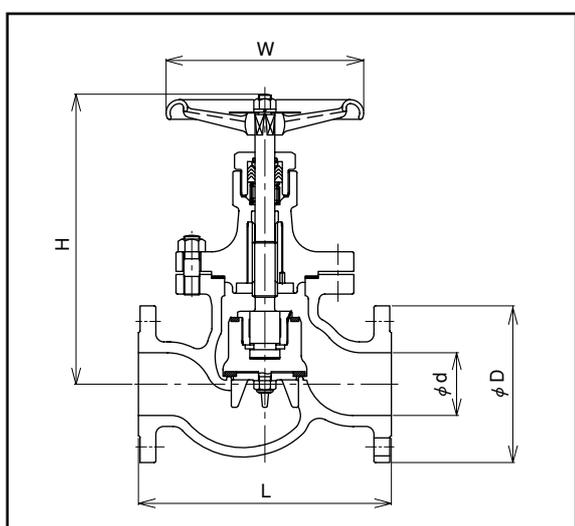

STEEL 鉄鋼製品



鋳鋼製フランジ形グローブ弁

PV-810B

Flanged Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category : Globe Valve

サイズ Size	100A, 150A	シートパッキン (PTFE) 及びV型成形グランドパッキン (NBR) により、高气密性を実現しました。 主にタンク元弁等に使用されています。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	-5~70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2	V-Packing	NBR
Bonnet	S25C	Disk	S25C
Spindle	SUS420J2	Seat Packing	PTFE
Gland Nut	S25C		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W	重量 Weight	製品コード Code
100A	100	225	350	430	295	85 kg	PV-810B-22-100
150A	150	305	500	532	400	170 kg	PV-810B-22-150

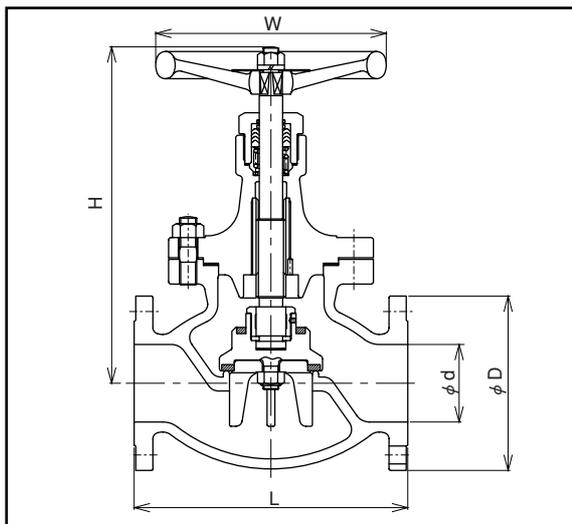

S

STEEL 鉄鋼製品



グローブ弁

Globe Valve
製品種別：グローブ弁
Category：Globe Valve

PV-810G
PV-810E


サイズ Size	15A~100A	主要流体名 Main Fluid	NH ₃ etc.
接続規格 Connection	JIS 20K RF, SW, BW, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2	SCS13	SCPL1
Disk	S25C	SUS304	SUS304
Spindle	SUS304	SUS304	SUS304
Seat Packing	PTFE	PTFE	PTFE
Design Temp.	-5~120℃	-30~120℃	-45~120℃

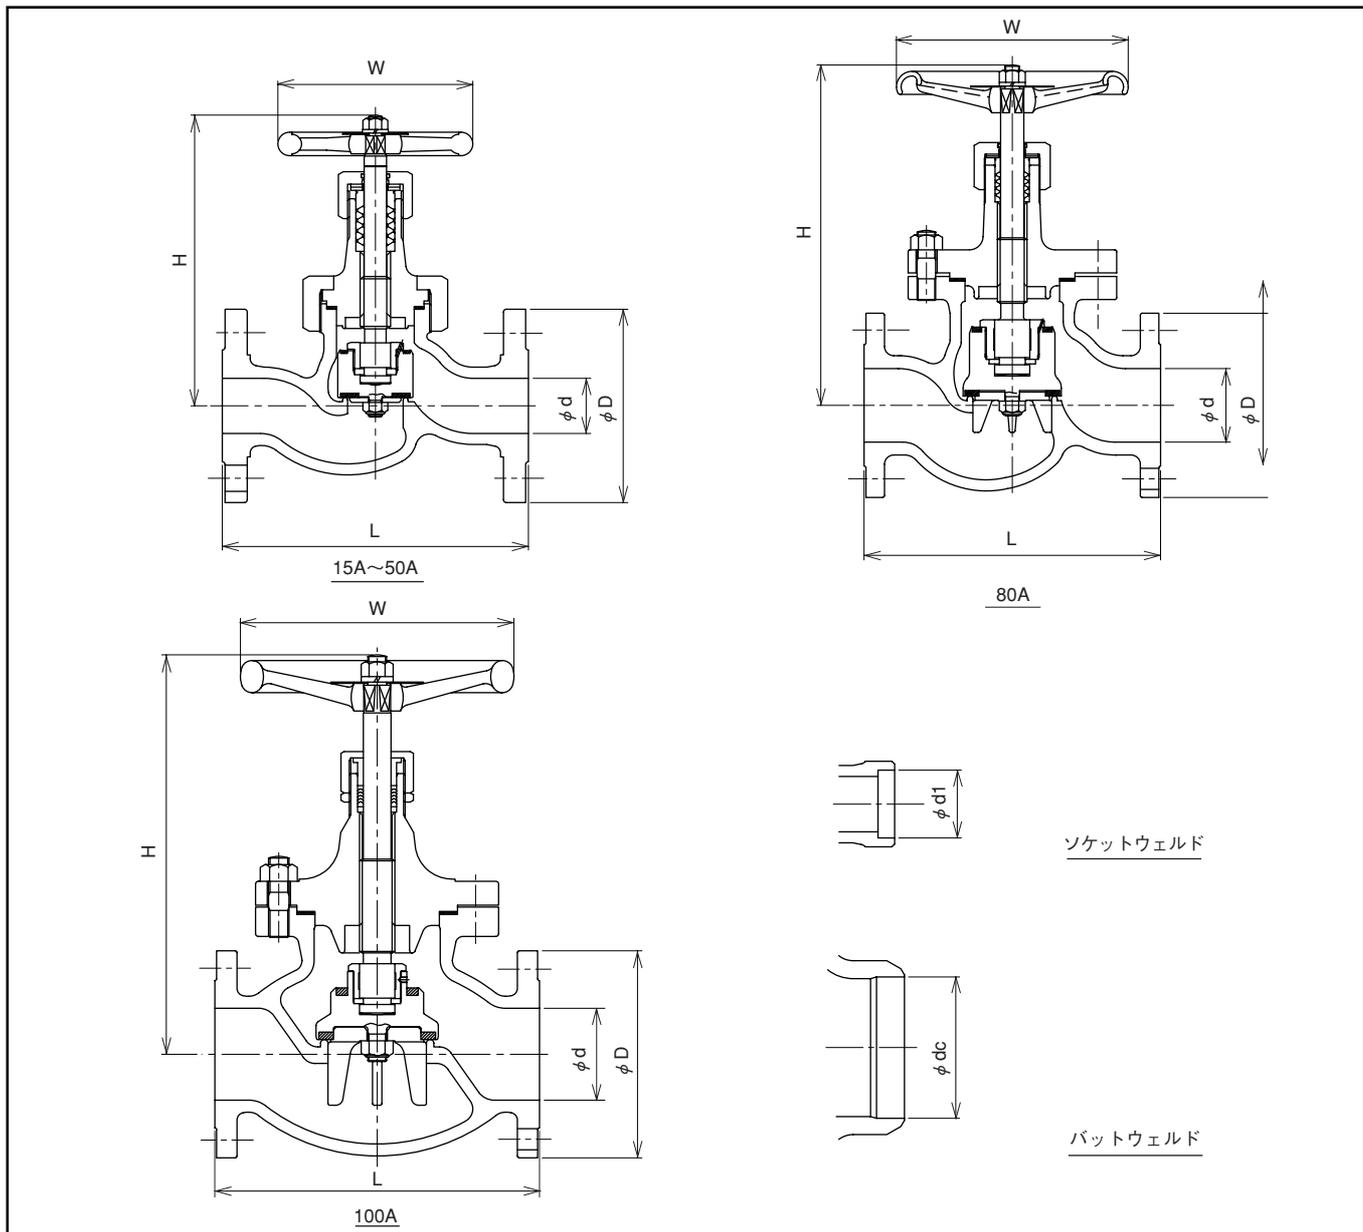

S

STEEL 鉄鋼製品



ダクタイル製フランジ形グローブ弁

DG-206

Ductile Iron Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

サイズ Size	15A ~ 50A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	-5~120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material

Body	FCD-S	Bonnet	S25C
Disk	S25C	Packing	PTFE
Seat packing	PTFE	Gland Nut	S25C
Spindle	SUS420J2		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W	重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	110	128	80	2.5 kg	DG-206-26-015
20A	20	100	120	145	100	3.5 kg	DG-206-26-020
25A	25	125	130	169	125	5.0 kg	DG-206-26-025
40A	40	140	180	194	140	8.3 kg	DG-206-26-040
50A	50	155	230	211	160	12.7 kg	DG-206-26-050

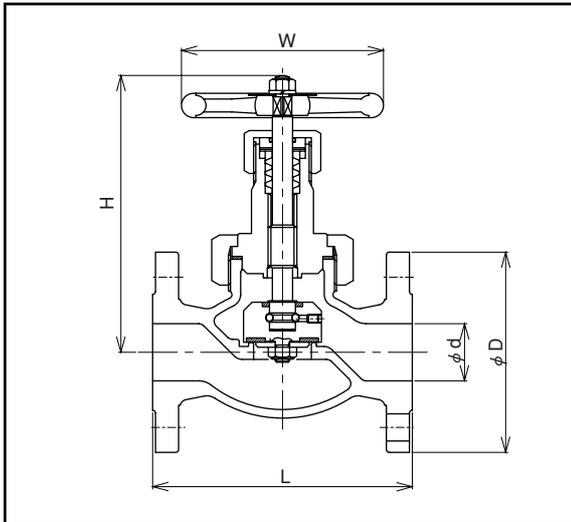

STEEL 鉄鋼製品



ダクタイル製フランジ形グローブ弁

DG-206

Ductile Iron Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

サイズ Size	80A, 100A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	-5~120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material

Body	FCD-S	Bonnet	FCD-S
Disk	S25C	Packing	PTFE
Seat packing	PTFE	Gland Nut	S25C
Spindle	SUS403		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W	重量 Weight	製品コード Code
80A	80	200	318	330	250	42.2 kg	DG-206-06-080
100A	100	225	356	389	280	58.5 kg	DG-206-06-100

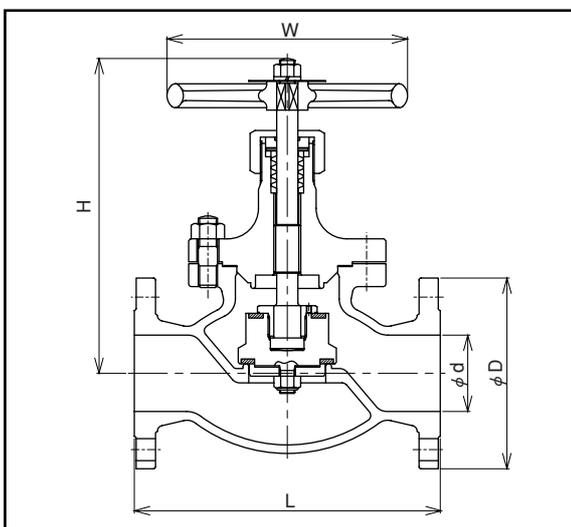

STEEL 鉄鋼製品



ブリーダーバルブ(ステンレス製)

SUL-A

Stainless Steel Breather Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe valve

サイズ Size	10A		
接続規格 Connection	R		
主要流体名 Main Fluid	Fluoro Carbon etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	下表	設計温度 Design Temp.	-10~120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

材質 Material

Body	SUS304	Gland Packing	PTFE
Spindle	SUS420 J2		
Seat packing	PTFE		
Gland nut	SUS304		

サイズ (Size)	接続 (出口側)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	重量 Weight	製品コード Code
10A	ユニオン継手	2.4	3.9	2.4	0.7 kg	SUL-A-00
	Rc1/4	2.4	3.9	2.4	0.7 kg	SUL-A-11
	SW	2.5	3.75	2.75	0.7 kg	SUL-A-37

※受注生産品

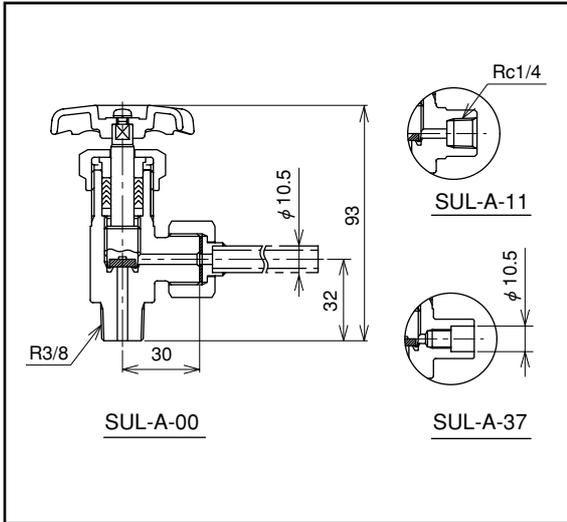

S