




中压供给用调压器

Medium Pressure Regulator

此类调压器是将出口压力减压至0.057-0.083MPa的一种调压器。

This product depressurizes the outlet pressure to between 0.057MPa and 0.083MPa.

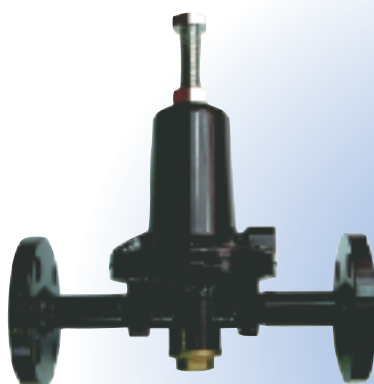

CM-100

GMF-100



GM-1000

标准规格 Specifications

型 号 Model	进口压力 (MPa) Inlet pressure	出口压力 (MPa) Outlet pressure range	进口连接 Inlet connection	出口连接 Outlet connection	放散阀 Safety valve	流量范围 (Air) Flow rate range		尺寸 (mm) Spacing
						标准	最大 *2	
CM-100	0.1~1.56MPa	0.057~0.083MPa	JIS20K 15A 法兰 JIS 20K15A flange	JIS10K 15A 法兰 JIS 10K15A flange	无 Without	20 ~ 30	Nm ³ /h(air)	215
CM-100A			JIS20K 15A 法兰 JIS 20K15A flange	JIS10K 15A 法兰 JIS 10K15A flange		20 ~ 30	Nm ³ /h(air)	215
GM-16A			JIS20K 20A 法兰 JIS 20K20A flange	JIS10K 20A 法兰 JIS 10K20A flange		45 ~ 70	Nm ³ /h(air)	300
GM-21A			JIS20K 25A 法兰 JIS 20K25A flange	JIS10K 25A 法兰 JIS 10K25A flange		65 ~ 100	Nm ³ /h(air)	385
GMF-200			JIS20K 25A 法兰 JIS 20K25A flange	JIS10K 40A 法兰 JIS 10K40A flange		150 ~ 200	Nm ³ /h(air)	285
GMF-300			JIS20K 40A 法兰 JIS 20K40A flange	JIS10K 40A 法兰 JIS 10K40A flange		200 ~ 300	Nm ³ /h(air)	350
GMF-400			JIS20K 50A 法兰 JIS 20K50A flange	JIS10K 50A 法兰 JIS 10K50A flange		270 ~ 400	Nm ³ /h(air)	350
GMF-500			JIS20K 50A 法兰 JIS 20K50A flange	JIS10K 50A 法兰 JIS 10K50A flange		340 ~ 500	Nm ³ /h(air)	350
GM-1000			JIS20K 80A 法兰 JIS 20K80A flange	JIS10K 80A 法兰 JIS 10K80A flange		670 ~ 1000	Nm ³ /h(air)	440

*1 为标准规格调压器的出口压力。更换弹簧的适用范围请参考附表(P3)。
We are prepared to wider outlet pressure range with spring change; See page 3.

*2 在最大流量使用情况下,需要0.1MPa以上压差。
In the case of using the items in maximum flow rate, the defferential pressure will be needed at least 0.1MPa.