

単段式調整器

Single-Stage Regulator

この調整器は、容器圧力（上限圧力1.56MPa）を単段で減圧し、適正圧力の2.80±0.50kPaまで減圧する調整器です。

This regulator reduces the gas cylinder pressure (upper pressure limit 1.56MPa) to the appropriate pressure of 2.80±0.50kPa in a single stage.




HS-5B(P), 7A



C-10A-1



■使用例 Example of use

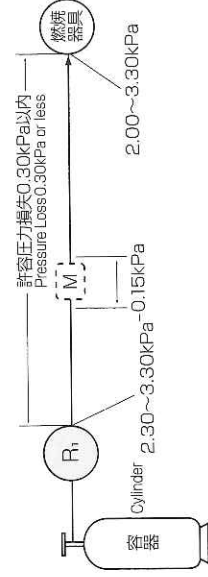

C-20-1



GL-50-1, 70-1



G-32A-1, 36C-1



■標準仕様 Standard Specifications

型式 Model	容量 (kg/h) Flow Rate	入口圧力 (MPa) Inlet Pressure	出口圧力 (kPa) Outlet Pressure	入口接続 Inlet Connection	出口接続 Outlet Connection	安全弁動作圧力 (kPa) Actuating Pressure of Safety Valve	面間寸法 (mm) Face to Face Dimension	質量 (kg) Product Weight				
HS-5B (H·S)	5	0.07~1.56	2.30~3.30	POLオス(HS) POL Male(H·S)	Rc 1/2	7.00±1.4	—	約0.3 Approx.0.3				
HS-5BP (H·S)				Rc 1/4								
HS-5B (Rc 1/4)	POLオス(HS) POL Male(H·S)											
HS-7A (H·S)	Rc 1/4											
HS-7A (Rc 1/4)	5			7	2.30~3.30				Rc 1/4	Rc 1 1/2 Union	約1.5 Approx.1.5	約3.1 Approx.3.1
C-10A-1	C-20-1								Rc 1/2			
C-20-1	20			JIS20K15A フランジ JIS20K15A Flange	Rc 1 1/4 Union				Rc 1 1/4 Union	約7.0 Approx.7.0		
GL-50-1	50			JIS20K25A フランジ JIS20K25A Flange	Rc 1 1/4 Union				Rc 1 1/4 Union	約18.0 Approx.18.0		
GL-70-1	70			JIS20K25A フランジ JIS20K25A Flange	Rc 1 1/4 Union				Rc 1 1/2 Union	約35.0 Approx.35.0		
G-32A-1	100			JIS20K25A フランジ JIS20K25A Flange	Rc 1 1/2 Union				Rc 2 Union			
G-36C-1	200	JIS20K40A フランジ JIS20K40A Flange	Rc 2 Union									

(LPガス)

HS-5BP (H·S) は折損対策用ガス放出防止弁を内蔵しております。

HS-5BP (H·S) has a built-in valve to prevent damage due to breakage.

※ 表記の出口圧力は、標準仕様です。出口圧力設定範囲の変更をご希望の場合は、特殊品として承ります (HS-5B, HS-5BP, HS-7Aは除く)。ご注文の際は、最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

※ HSシリーズには、雪等の対策用として防水カバー付 (オプション販売) もご用意致しております。